


HOTEL MODERN

De Val van Granada 2025 - technische rider	
Aanvang bouw:	12:00 u (lunch graag plannen vanaf 13:00 uur)
Aantal technici nodig van theater:	
-Bouw:	1 à 2
-Voorstelling:	1
-Afbouw:	1 à 2
Aantal technici gezelschap:	2
Totaal aantal personen gezelschap:	7à 8 (4 spelers, 2 technici, 1 muzikant, soms productie)
Parkeerplek:	1 vrachtwagen met 25 voets container
Duur voorstelling:	Ongeveer 90 minuten speeltijd, geen pauze
Duur publieksontmoeting na afloop voorstelling:	Na afloop wordt het publiek op het voortoneel uitgenodigd om de decors te bekijken en vragen te stellen aan de makers. Dit duurt +/- 20 minuten.
Speeloppervlak:	10 x 8 x 6 (b x d x h) – de breedte kan worden opgeschaald naar 14m.
Vloer (theater):	Bij voorkeur houten vloer; indien er een balletvloer ligt mag deze blijven liggen.
-Van gezelschap	Balletvloer kleur grijs, max breedte 14 m
Afstopping:	Zwart rondom
Geluid (theater):	FOH Eventueel sub en cluster gescheiden
-Van gezelschap:	Mixer 4 x zendermicrofoons op podium Eigen monitors Diverse contactmicrofoons
Licht (theater):	4x Profielspot 25-50 graden
-Van gezelschap:	1x 4ch DMX switch 6x beammasters projector op toneel. 3x striplight vooraan op de vloer 1x ETC Lustr 36 3x Ayrton Diablo
Rigging:	4-6 hangpunten voor projectiedoek (filled cloth) rondom
Decor:	Diverse tafels en kratten en andere voorwerpen
Kleedkamers:	2 à 3 kleedkamers met douche
Regie:	1x lichtregie FOH samen met 1x geluidsregie
Vuur/rook:	Gedurende 1/2 minuut brandt 1 mini verjaarsdagskaarsje
Bij vragen:	
-Licht:	
-Geluid:	
-Decor/transport:	
-Productie:	Inge Kruithof info@hotelmodern.nl +31 10 425 95 88

DE VAL VAN GRANADA

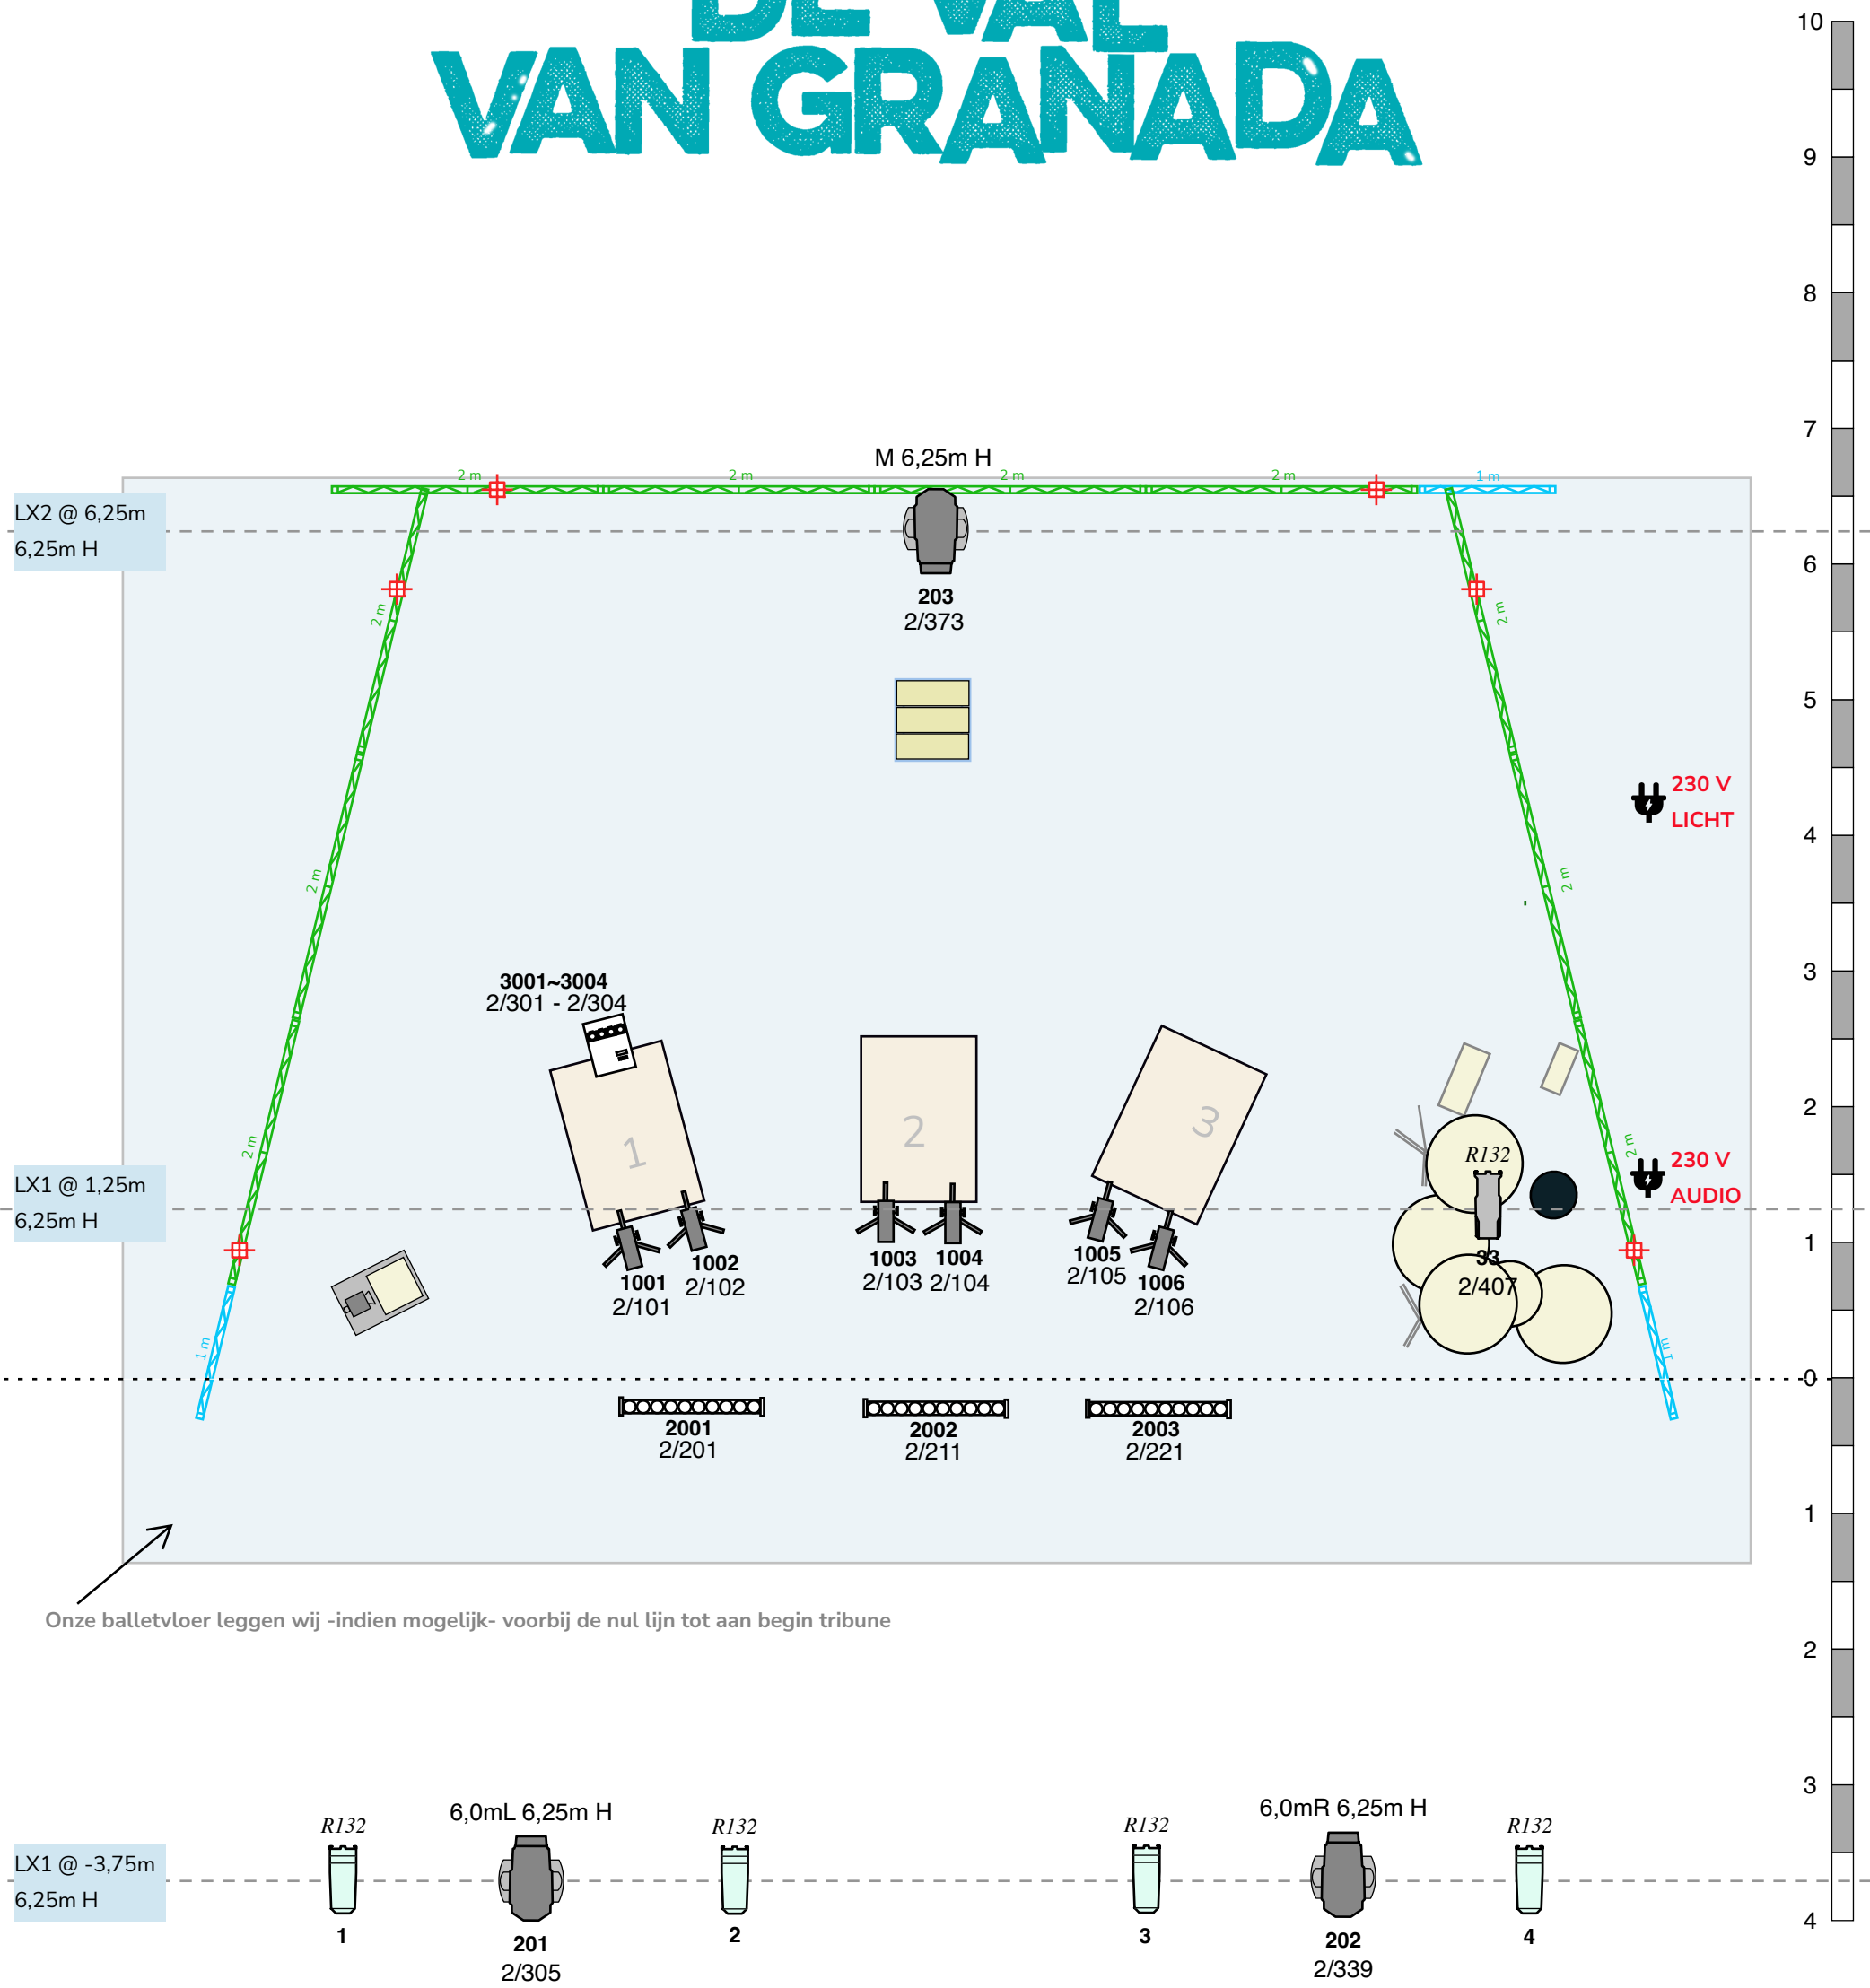

LICHT VIA THEATER:



4x 25-50 DEGREES PROFILE SPOT



LICHT VIA HOTEL MODERN:



6x BEAMMASTERS PROJECTOR



3x STRIPLIGHT



1x 4ch DMX SWITCH



1x ETC Lustr 36



3x Ayrton Diablo

HOTEL MODERN
ABDELKADER BENALI

COMPANY: HOTEL MODERN
SHOW: DVVG (premiere)
LD: PABLO STORMANN
VENUE: STANDAARD VLAKE VLOER
DATE: 04/03/2025